Термоприводы в основном используются в системах напольного отопления для управления закрытием и открытием клапанов. Он специально применяется к части электропривода ответвленного коллекторного клапана, малого клапана и динамического балансировочного клапана. Отсутствие шума, быстрая установка и легкая разборка.

Особенность:

- Компактный размер, небольшие габариты
- Простота установки
- Бесшумный
- Ручное и автоматическое открытие
- Низкое энергопотребление
- Полноэкранная индикация хода

Технические параметры:

- Направление управления: Нормально закрытый
- Адаптер: M30x1,5 мм
- Напряжение: версия 230 В/24 В/12 В
- Длина кабеля: 800 мм
- Степень защиты: IP54
- Стандарт: EN 60730
- Рабочая температура: -5°C-60°C
- Сила: 100±10H
- Ход: ⩾4 мм
- Время закрытия и открытия: 3-5 минут/60-90 секунд.
- Материал корпуса: PA66+30%GF
- Потребляемая мощность: 2 Вт

Размеры:

Единица:ММ

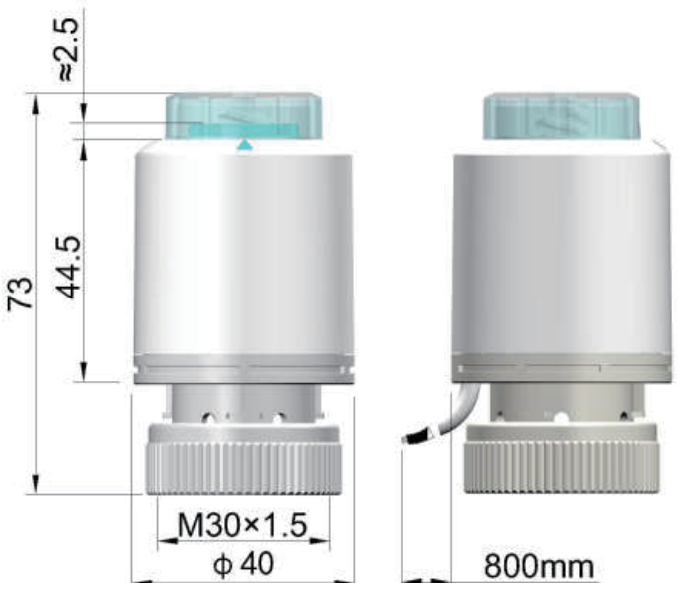

Установка и демонтаж:

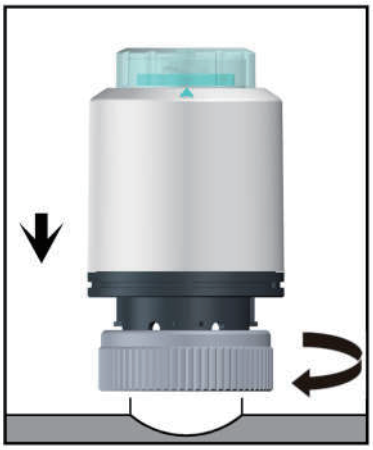

Поверните гайку по часовой стрелке и установите ее на клапан.（Примечание. Не используйте трубогубцы, хомуты и другие инструменты.）

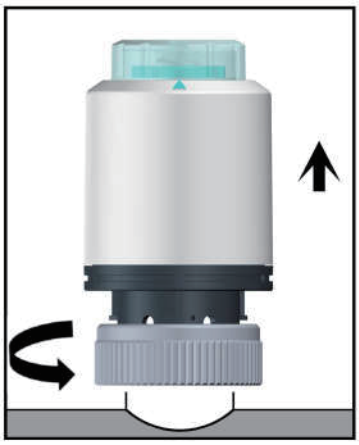

Вращайте гайку против часовой стрелки, пока не снимите привод (（Примечание. Не используйте трубогубцы, хомуты и другие инструменты.）

Меры предосторожности при установке и вводе в эксплуатацию:

Подтверждение состояния индикационной крышки:



Нормальная ситуация



Ненормальная ситуация

Рабочая ситуация:

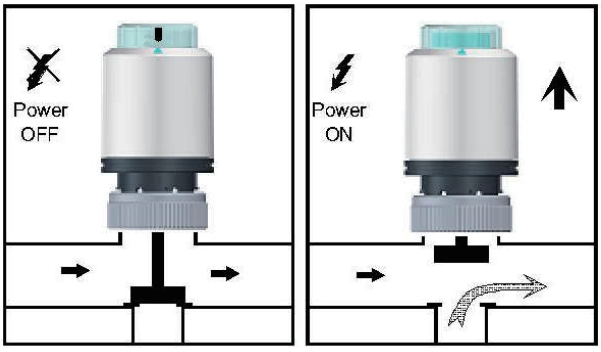

Н/З Нормально закрытый（состояние включения/выключения питания）

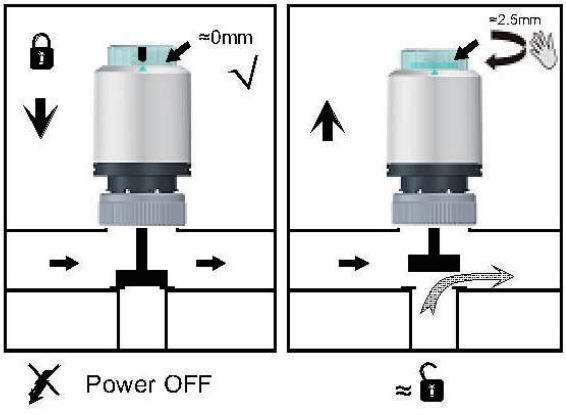

Ручное открытое состояние