




**Möhlenhoff**  
системные конвекторы


ООО «Системные конвекторы»  
141351, Московская область,  
Сергиево-Посадский г.о, д. Жучки, д. 2Ж  
[www.mohlenhoff.pro](http://www.mohlenhoff.pro)

**Указания по монтажу и эксплуатации решетки.**


Декоративная рулонная решетка для внутрипольных конвекторов Möhlenhoff. Решетка поставляется максимальной длиной 10м. (1 рулон) или отрезками по длине конвектора с запасом прутков. Устанавливается и подрезается в лоток конвектора по месту.

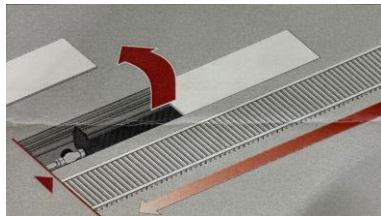


1. Снимите монтажное покрытие и вложите рулонную решетку одной стороной в конвектор.

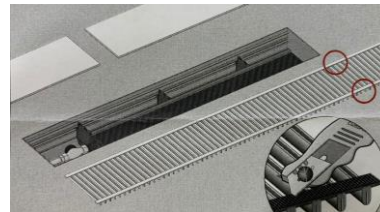

2. Обрежьте с другой стороны пластмассовые соединители в соответствии с длиной конвектора.

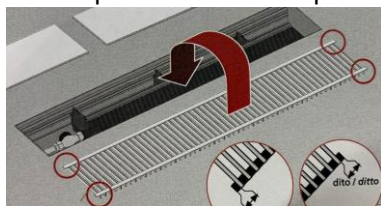

3. Начало и конец решетки должны располагаться на одинаковом расстоянии от торцов конвектора.

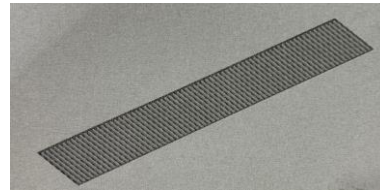

4. Готово! Декоративная решетка установлена.



Решётка Möhlenhoff достаточно стойка к небольшим механическим повреждениям, обладает хорошими диэлектрическими свойствами, устойчива к воздействию хлорных и соляных соединений (например, в бассейнах), мойка допускается в посудомоечной машине (60С), устойчива к УФ лучам.

За решеткой легко ухаживать в процессе эксплуатации. Она очищается водой с добавлением мягких моющих средств. Настоятельно рекомендуем не использовать в процессе очистки жёсткие абразивные материалы.

Разрушающее действие на решетку оказывают щелочные растворы (цемент, бетон и др.), минеральные отложения, агрессивные химические соединения. В процессе монтажа необходимо удалять с решетки остатки штукатурки, а также бетонных и цементных растворов.